



吉内科技

HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

www.hzht.com

HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

GROUP

使用说明书

杭州中科高压技术有限公司

浙江省杭州市西湖区三墩镇西溪路100号

电话: 0571-87935600


杭州中科高压技术有限公司

电话: 0571-87935600


电话: 0571-87935600

̄w ă		3	
h ă w ʔ		3	
ʔ ă		3	
ă	ğ w		4
ʔ ă ʔ		5	
^ ̄w~		7	
^ h~		7	
^ ʔ~		9	
^ ~		9	
^ ʔ~	ʔ~		13
^ 'E~		13	
'E ă a	h		14
≠ ă	G Ā ٱ ٱ		14


à ħw

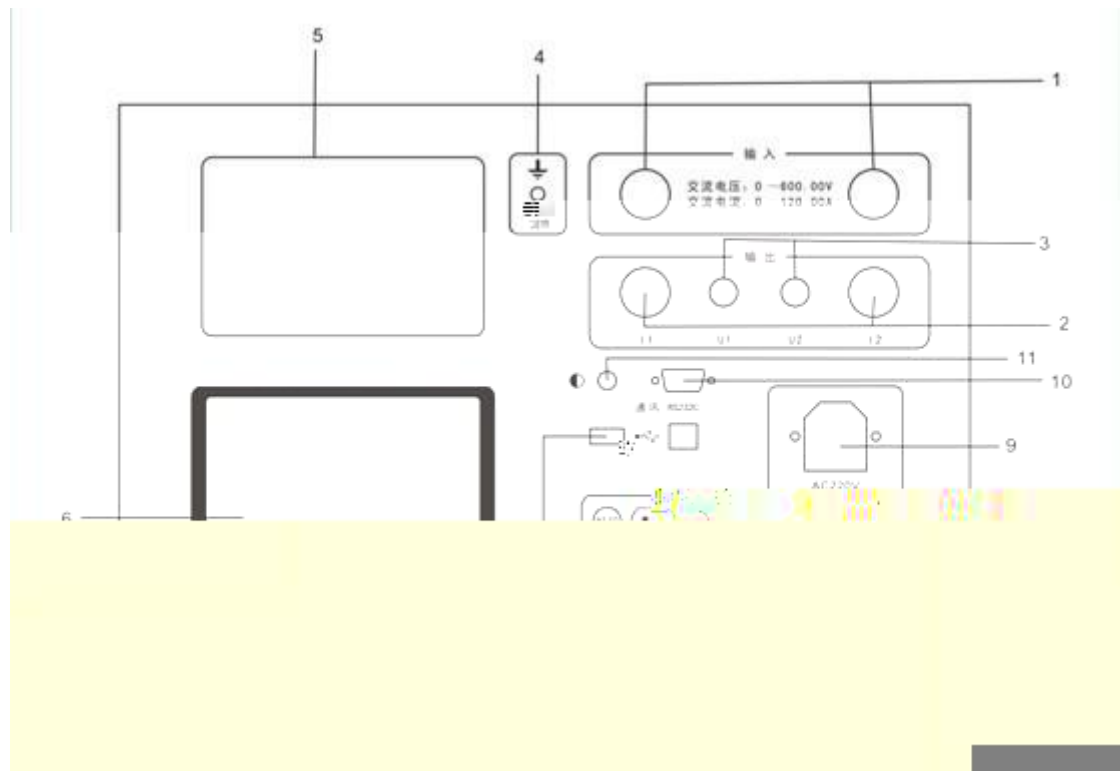


$\eta \approx 1$
 $\hat{w} \sim$

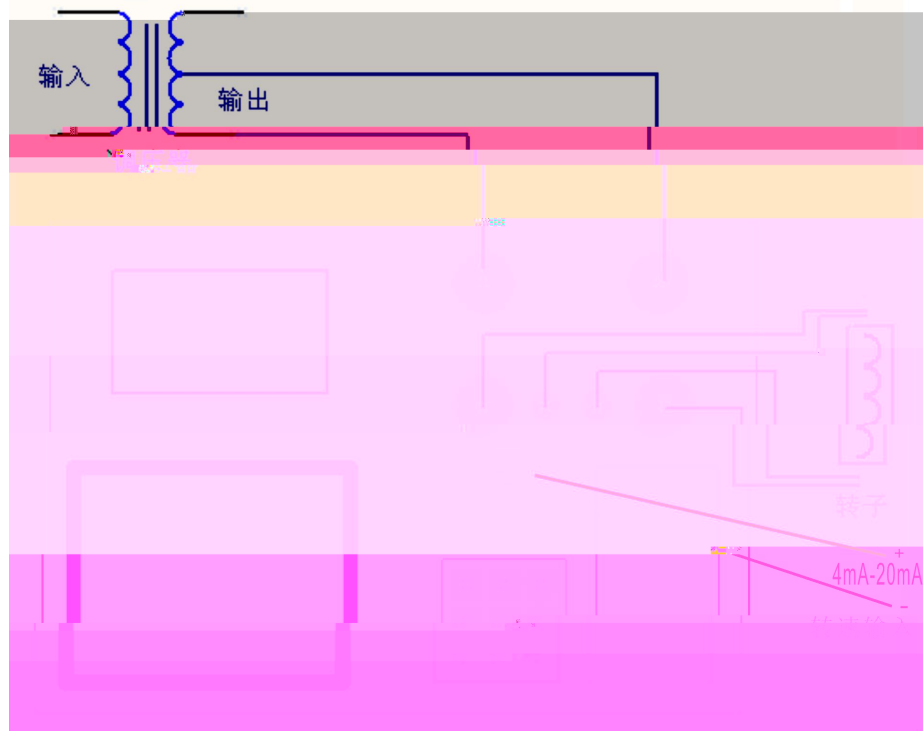

$\hat{a}$ U I $\hat{b}$ τ $\hat{c}$ U h $\hat{d}$ $\hat{A}$

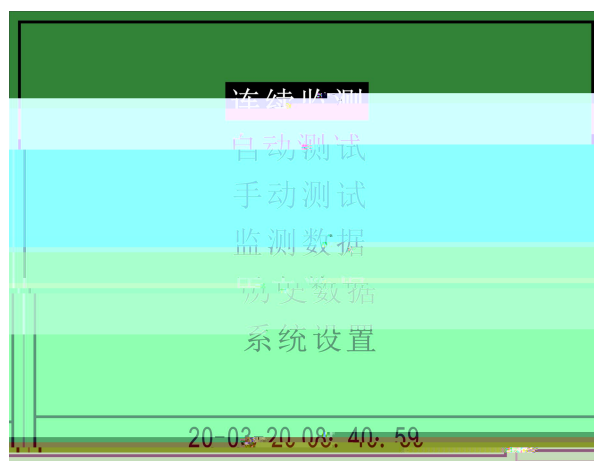

$\hat{a}$ $\hat{\omega}$ I $\hat{L}$ I $\hat{L}$ $\sim \sim$ $\sim U$ I $\hat{\alpha}$
 $\hat{L}$ $\hat{A}$

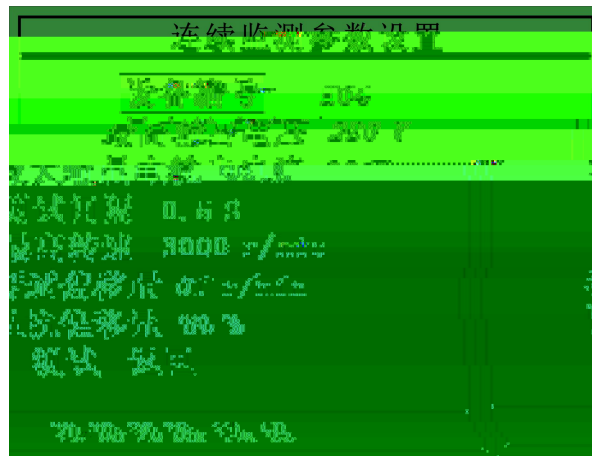

1. 将设备编号设置为 3006，额定电压设置为 250 V，额定功率设置为 1000 W。
 2. 将测试时间设置为 0.5 s，最高转速设置为 3000 r/min，测试位移设置为 0.5 mm，测试位移设置为 100%。
 3. 按下“测试”键，设备开始工作。
 4. 按下“返回”键，设备停止工作。


$$= n \cdot 16 / (I_m - 4) \quad (1)$$

$$n = \frac{I_m - 4}{16} \quad (2)$$

其中 I_m 为最大电流，单位为 mA。
 代入 $I_m = 2400$ rpm， $n = 16$ mA，
 $= 2400 \cdot 16 / (16 - 4) = 3200$ rpm

将设备编号设置为 3006，额定电压设置为 250 V，额定功率设置为 1000 W。
 将测试时间设置为 0.5 s，最高转速设置为 3000 r/min，测试位移设置为 0.5 mm，测试位移设置为 100%。
 按下“测试”键，设备开始工作。


按下“返回”键，设备停止工作。

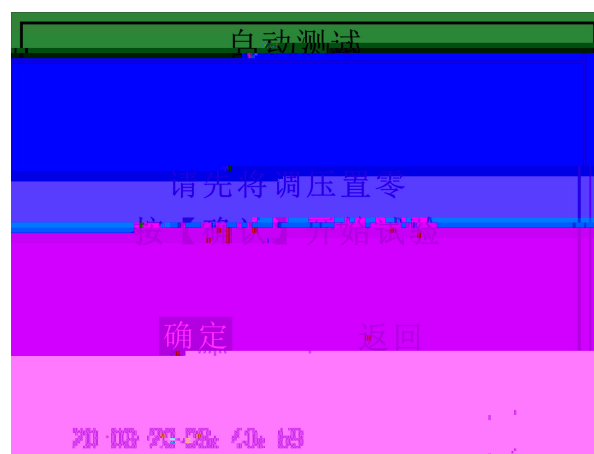


à l'EU

l'EL




1. 将电压表接入电路，测量电压。
 2. 将电流表接入电路，测量电流。
 3. 将功率表接入电路，测量功率。
 4. 将电能表接入电路，测量电能。
 5. 将频率表接入电路，测量频率。
 6. 将相位表接入电路，测量相位。
 7. 将示波器接入电路，测量波形。
 8. 将万用表接入电路，测量电阻、电容、电感等。
 9. 将信号发生器接入电路，产生各种信号。
 10. 将滤波器接入电路，滤除噪声。

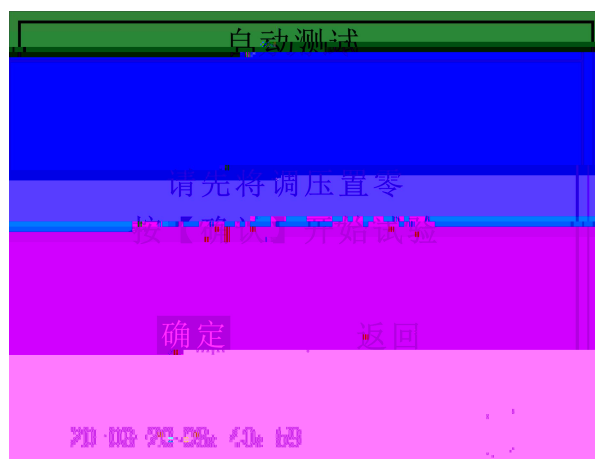

1. 将电压表接入电路，测量电压。
 2. 将电流表接入电路，测量电流。
 3. 将功率表接入电路，测量功率。
 4. 将电能表接入电路，测量电能。
 5. 将频率表接入电路，测量频率。
 6. 将相位表接入电路，测量相位。
 7. 将示波器接入电路，测量波形。
 8. 将万用表接入电路，测量电阻、电容、电感等。
 9. 将信号发生器接入电路，产生各种信号。
 10. 将滤波器接入电路，滤除噪声。

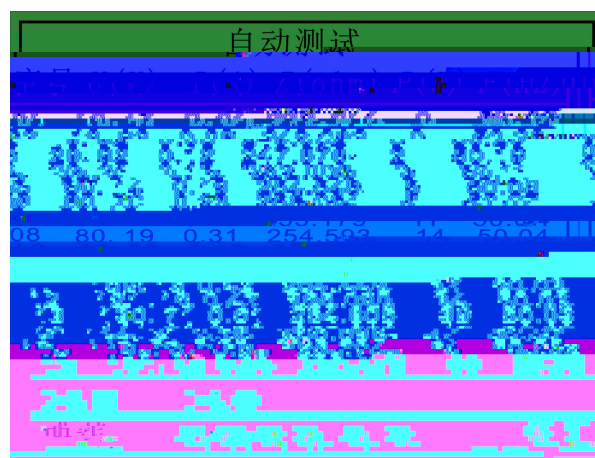


ă ъ ı ı ı ı ı ¨ ă ă ı ı Â

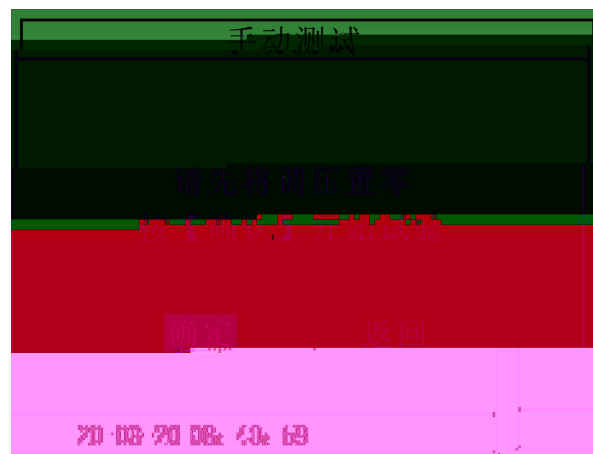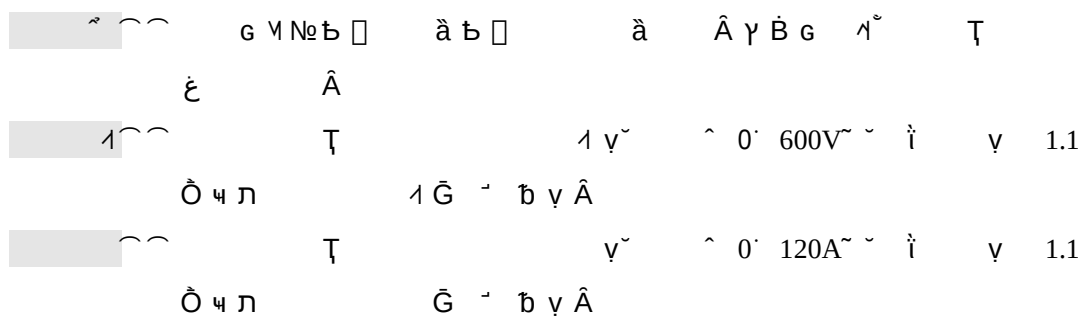

à l' – L ÿ – n Å b _ _ _
 à l' L ~ Â b _ _ _
 à l' ꝥ L ~ EXCEL ꝥ | U Â ' ð ~ U
 Â
 6 à l' L ~ ꝥ Â
 à í r b ÿ l' L ~ ~ H
 Â


8 ầ

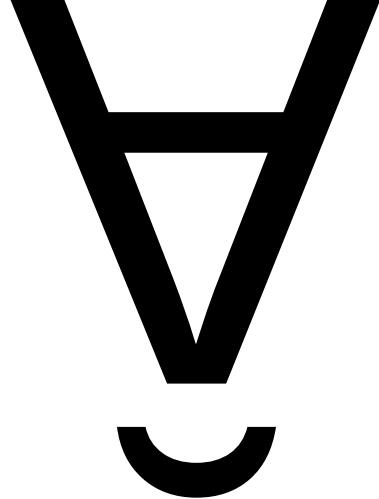

^ л~ г~
ă ħ ı Ÿ ¨ ǫ ĩ ȧ Ĺ ĩ Ĺ ˘ ȧ Ğ ħ
˘ ˆ ȳ ǫ U ʝ ˘ Â

ă Ğ ˘ ˘ ¨ ǫ ĩ Ĩ Ĺ ĩ Ĩ Ĺ ĩ Ğ
˘ ĩ U ǫ ȧ ĩ Ĺ Ĺ ˘ ȧ Ğ
Â
ă ă U ʝ ˘ U ˘ U ȧ Ĺ ĩ U ĩ Ĺ Ĺ Ĺ
ȧ ˘ U Â ˘ ĩ USB ʝ U ȧ Â

^ 'E~



à l'œ l' f l